


縫製工程表・水が飲めるマスク（パロットマスクB）

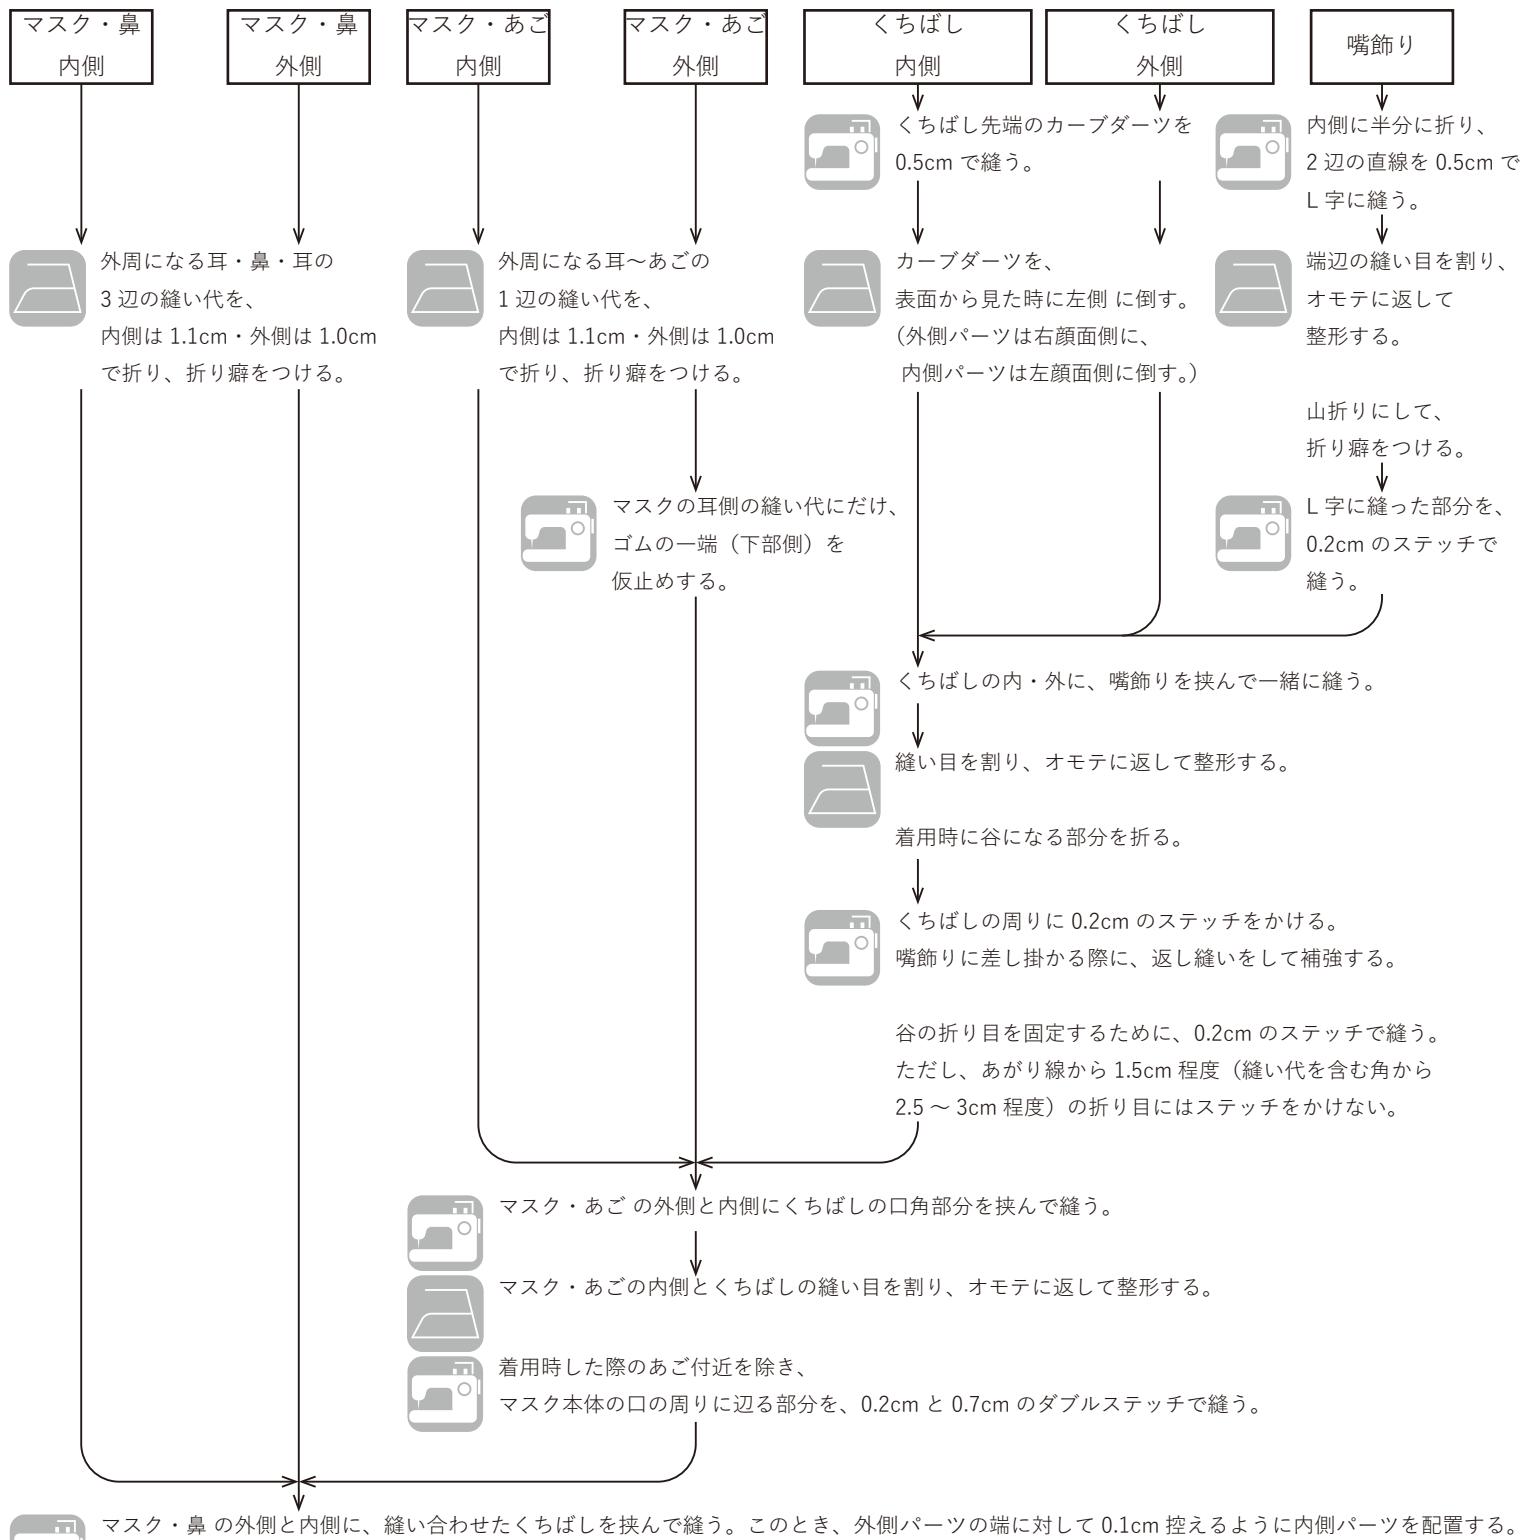

マスク・鼻の外側と内側に、縫い合わせたくちばしを挟んで縫う。このとき、外側パートの端に対して0.1cm控えるように内側パートを配置する。

マスクの耳側の縫い代にだけ、逆側のゴムの一端（上部側）を仮止めする。（この工程は省いても問題ない。）

口角の折れ方向を固定するために、0.2cmのステッチでくちばしの端を縫えるところまで縫う。



くちばしの内側に凹、マスク本体の外側に凸のスナップボタンを、それぞれつける。

脇の開きが気になる場合は、口角パートが終わるすぐ下に、左右各1対のスナップを補強しても良い。







マスク・鼻の内側とくちばしの縫い目を割り、オモテに返して整形する。






マスクの鼻・あご共に、外側パートの折り端に対して0.1cm控えるように内側パートを配置して、
マスク・鼻とマスク下側を縫い合わせた箇所を0.2cmと0.7cmのダブルステッチで縫い抑えた後に、
マスクの外周すべてを0.2cmと0.7cmのダブルステッチで縫いふさぐ。



水が飲めるマスク（パロットマスク B）・SS

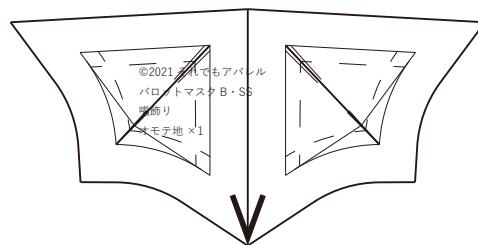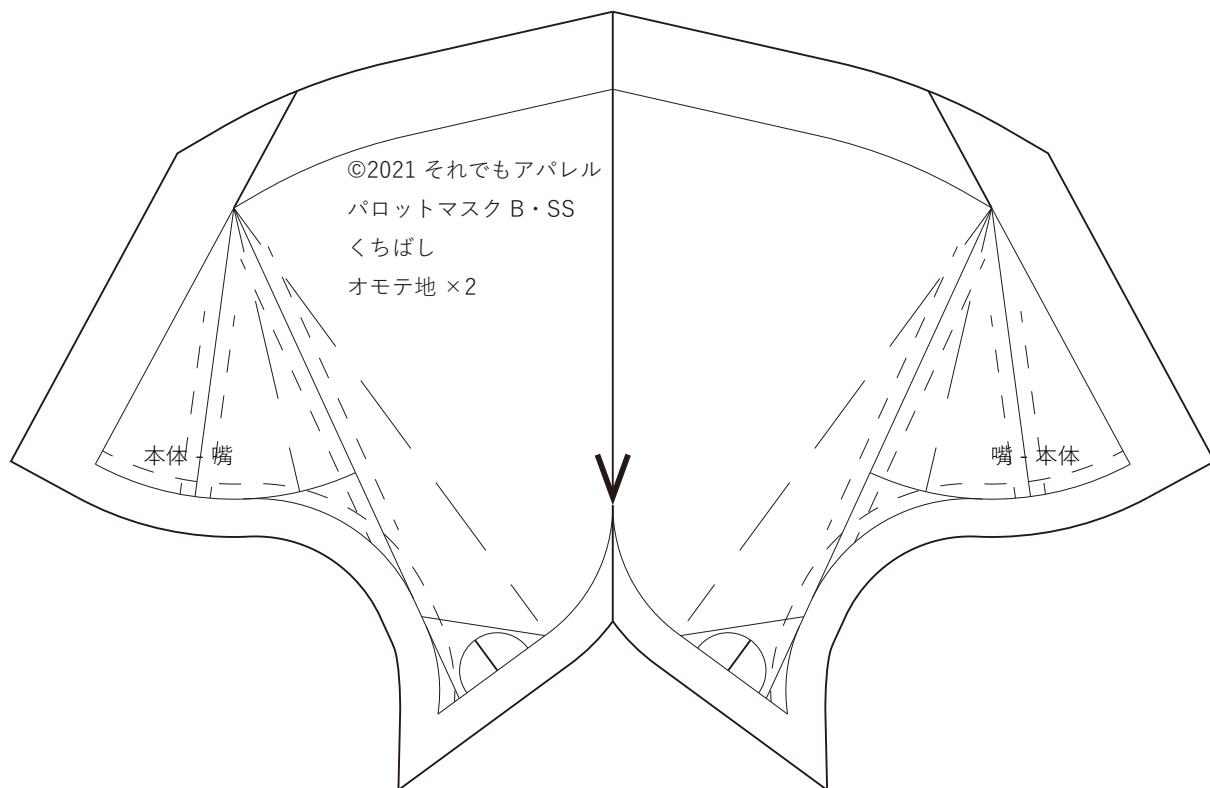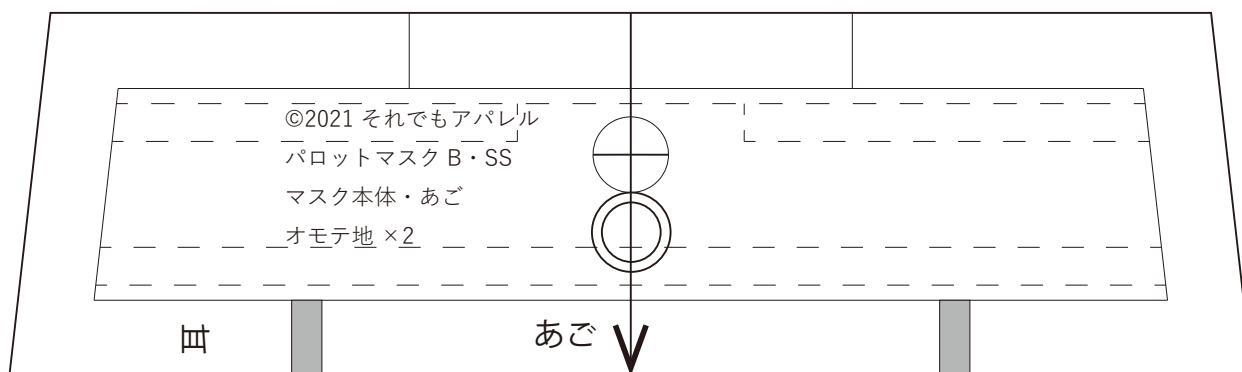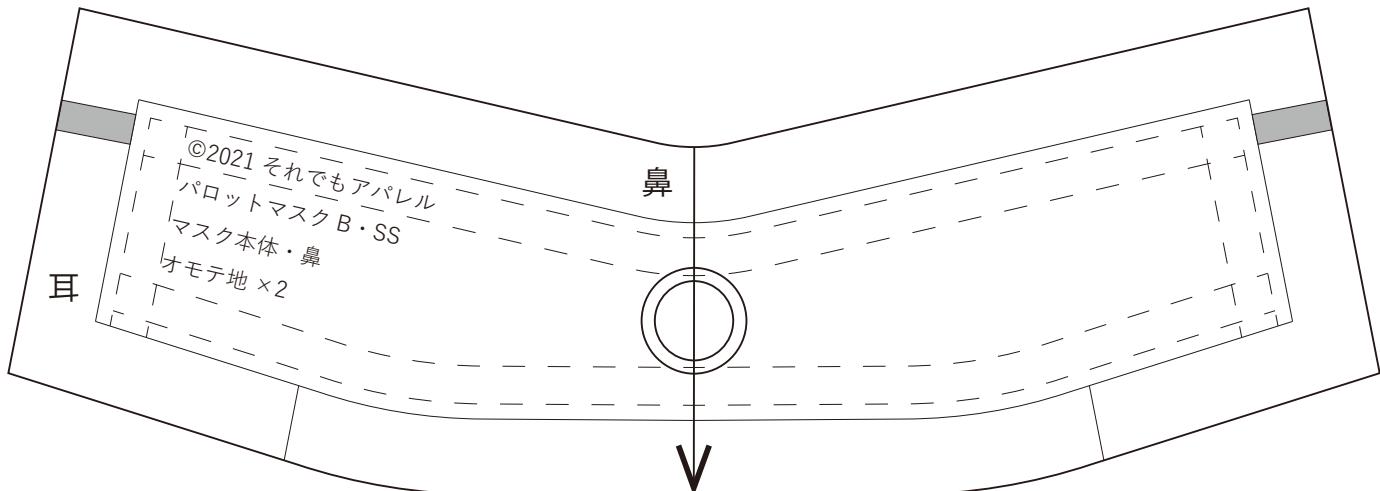


水が飲めるマスク（パロットマスク B）・S

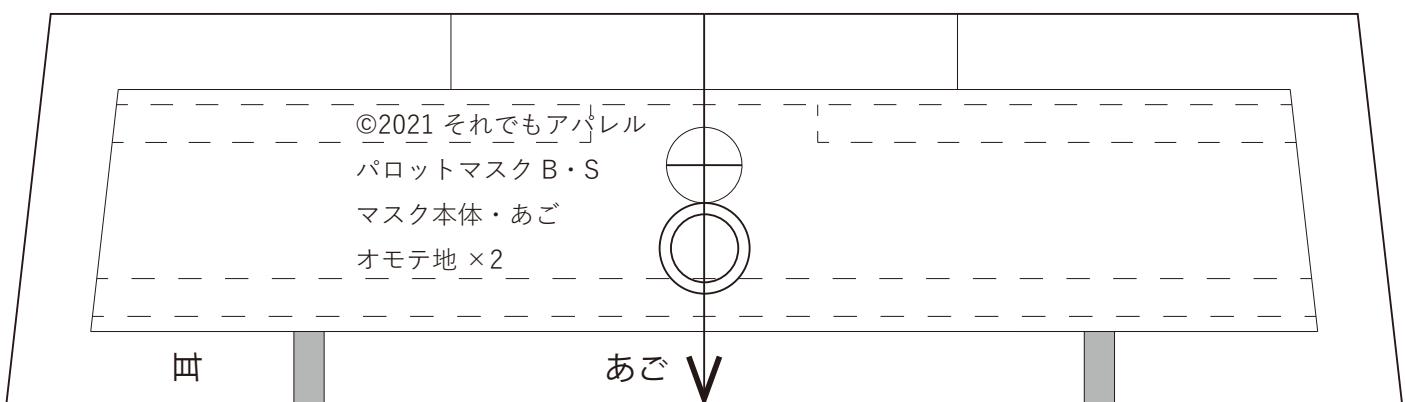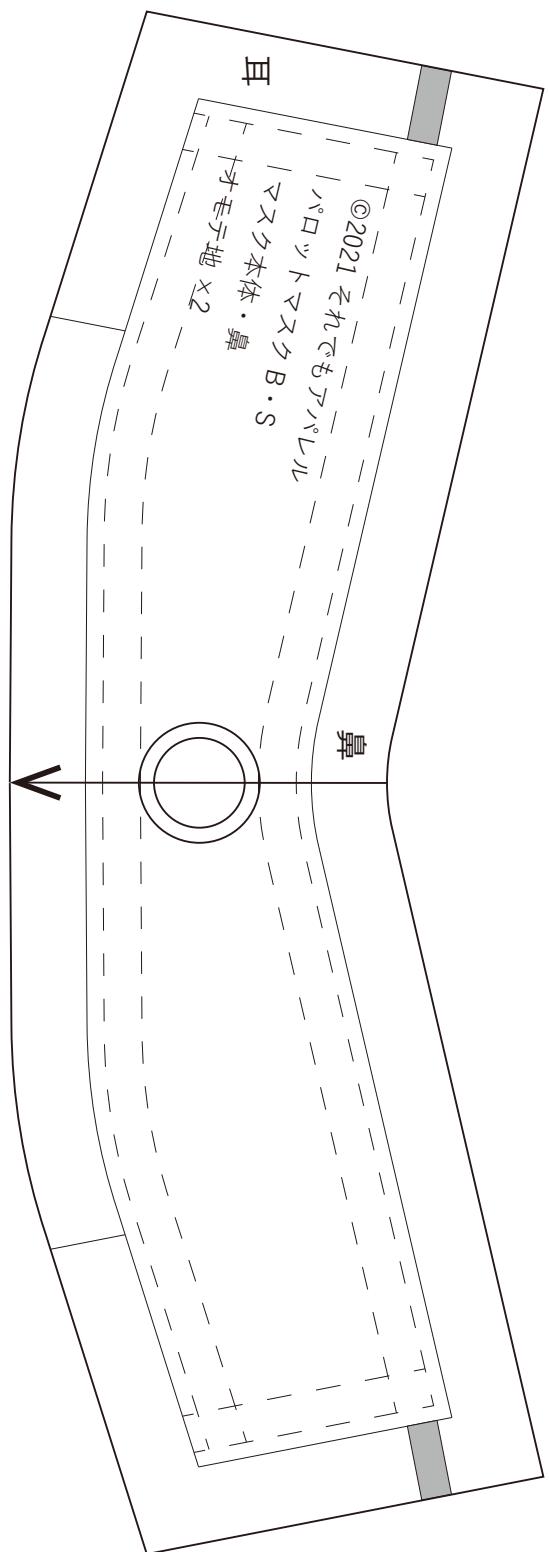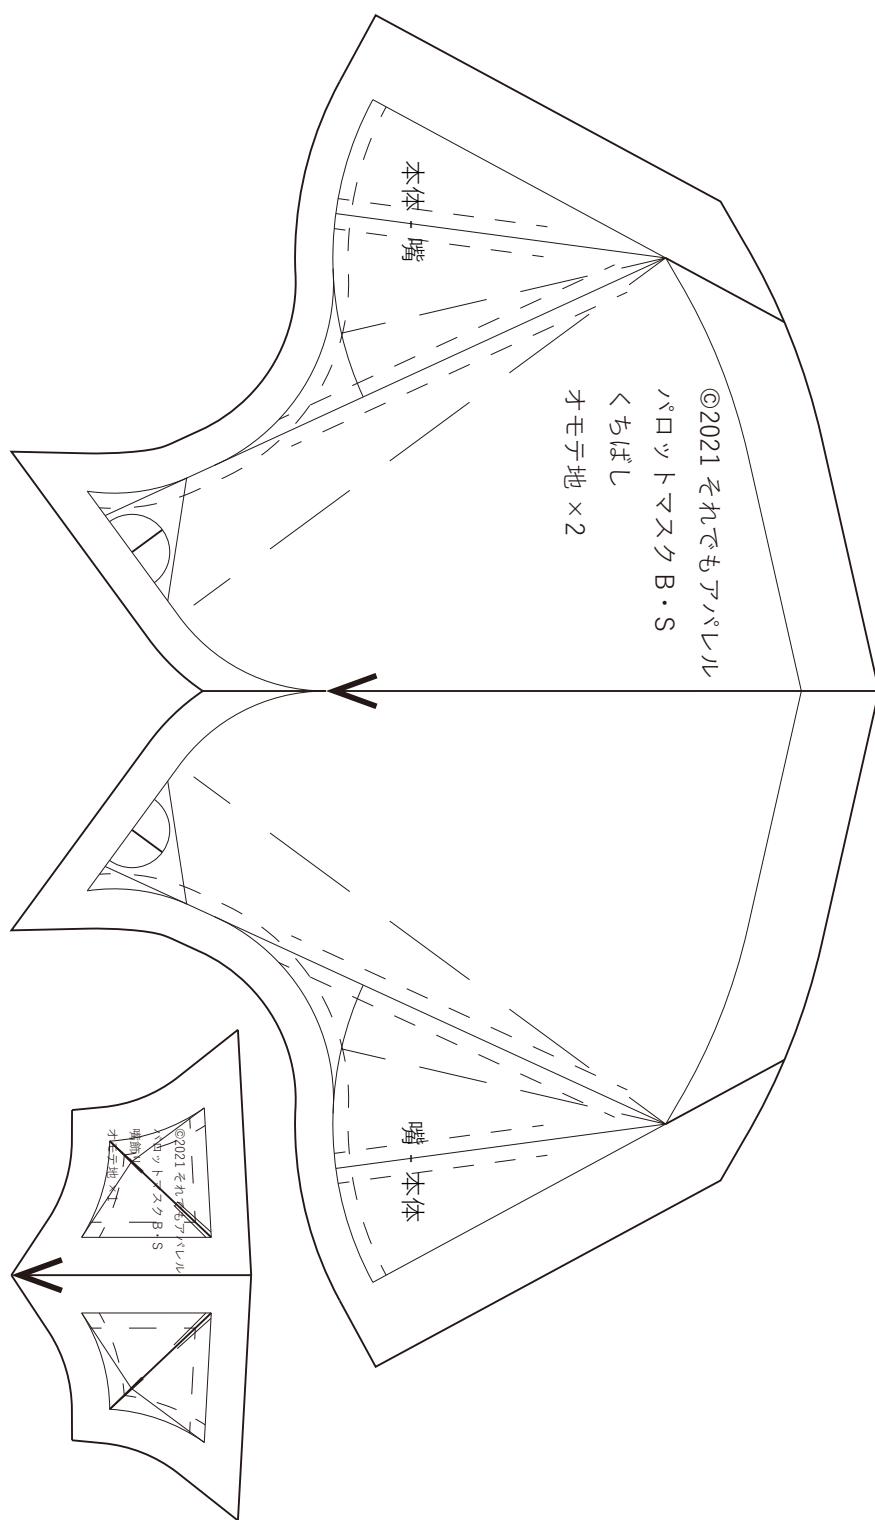



水が飲めるマスク（パロットマスクB）・M

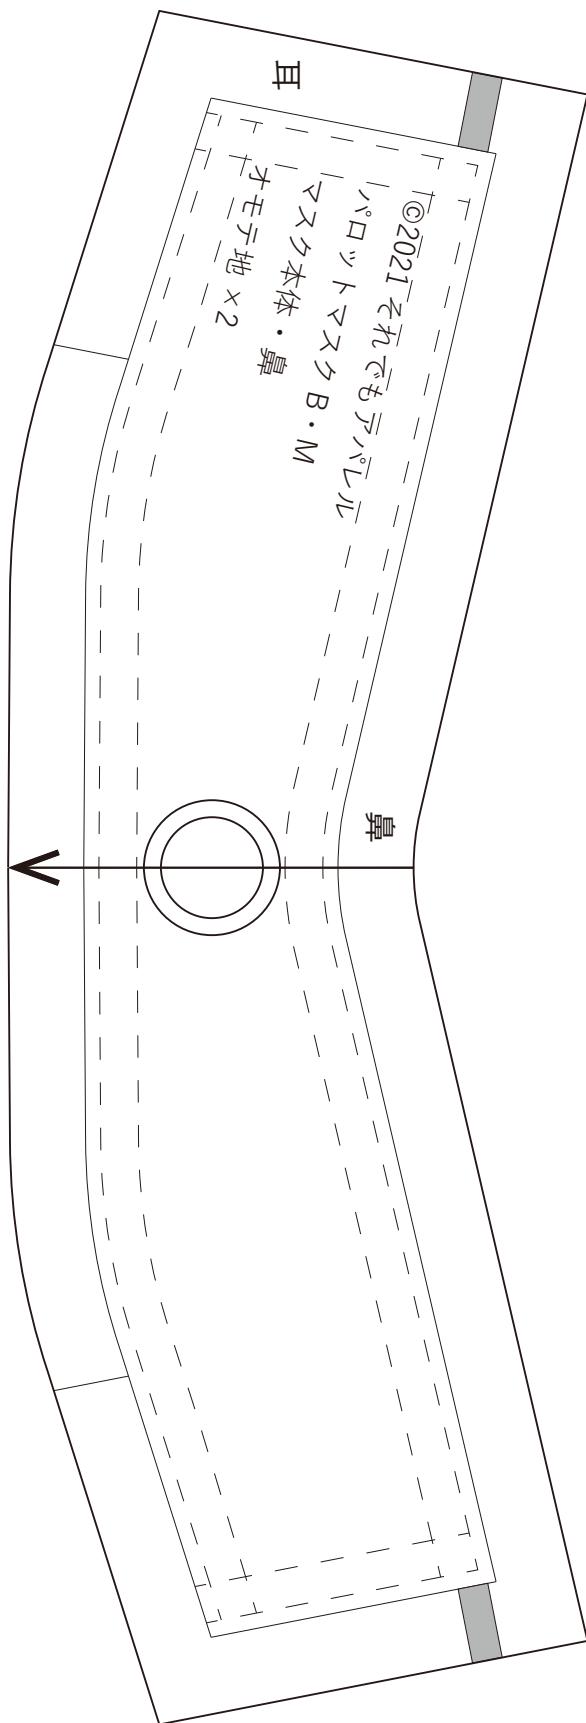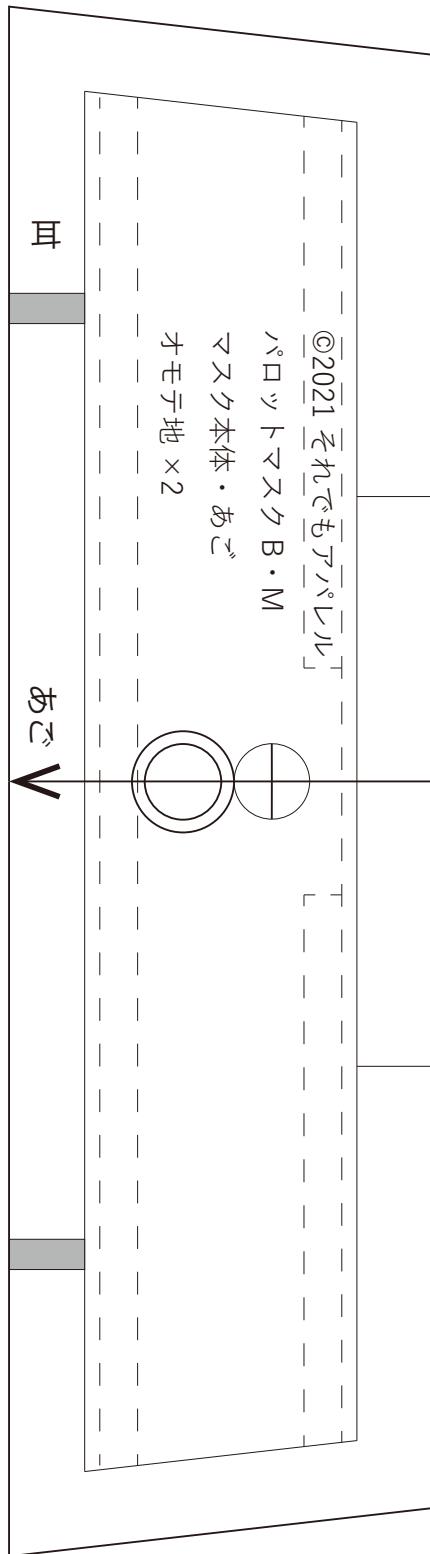


水が飲めるマスク（パロットマスクB）・M

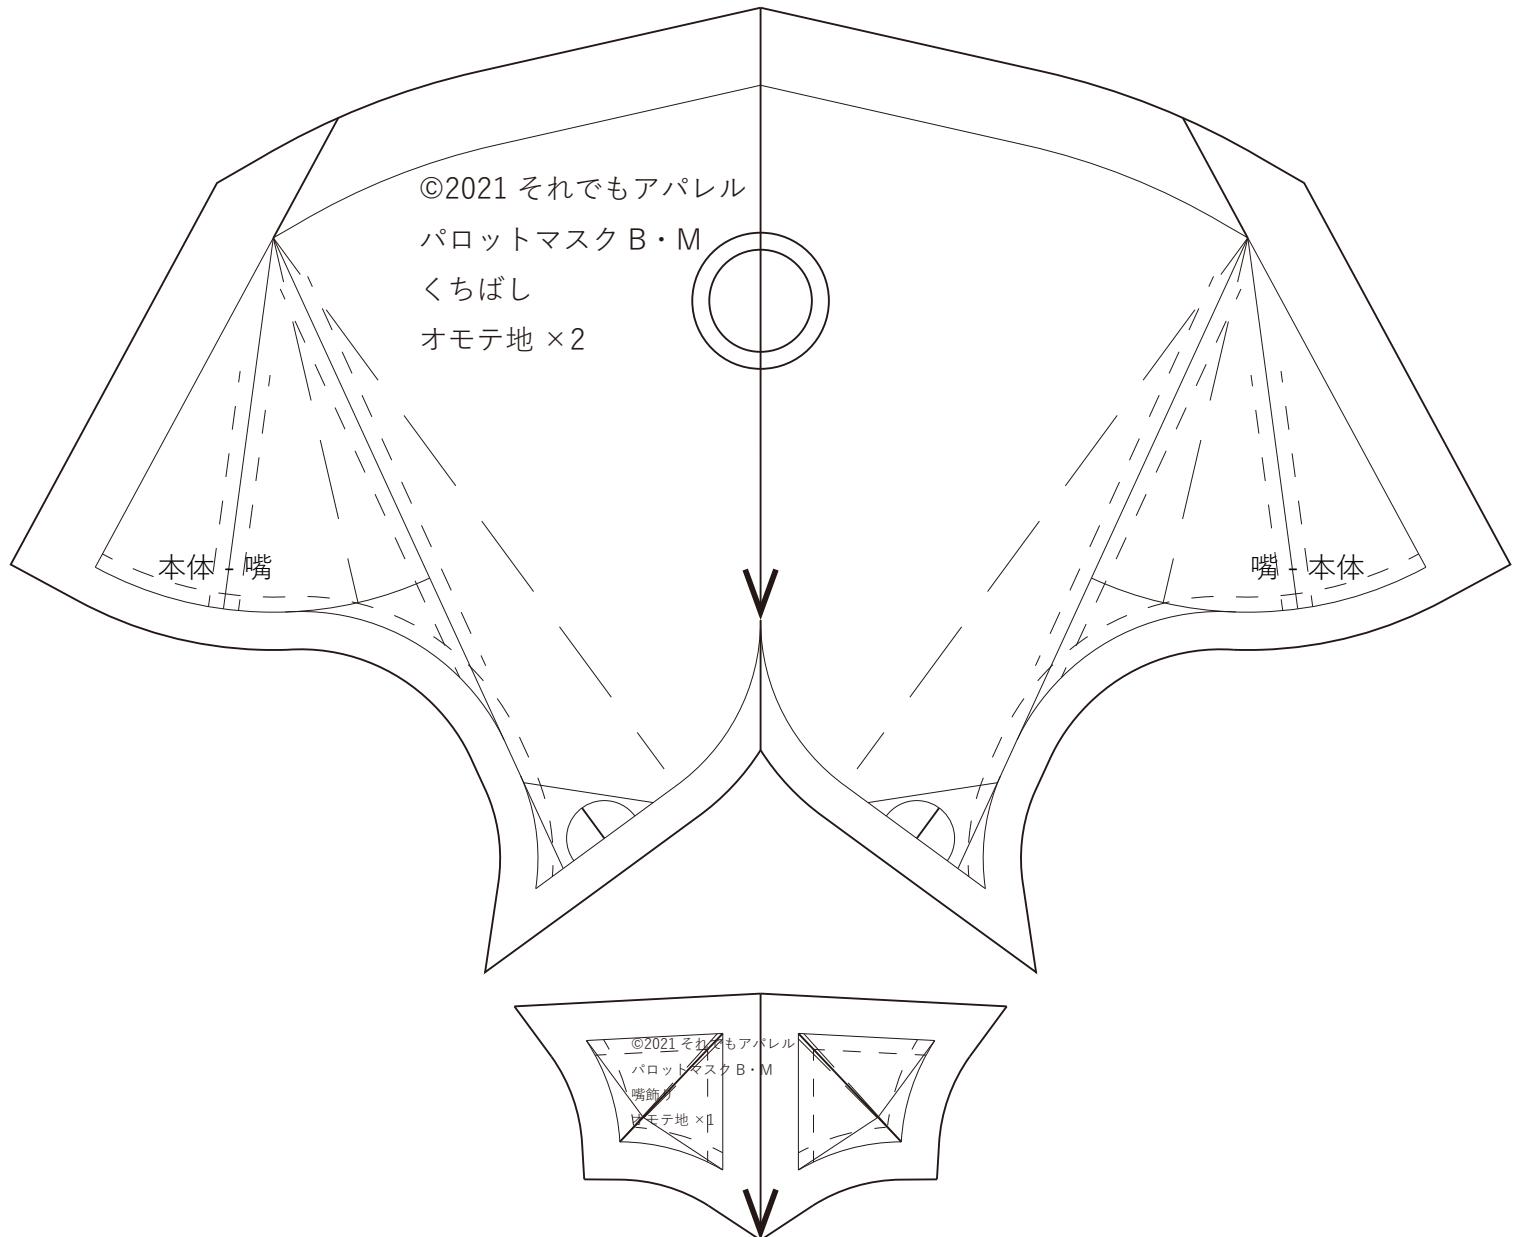



水が飲めるマスク（パロットマスク B）・L

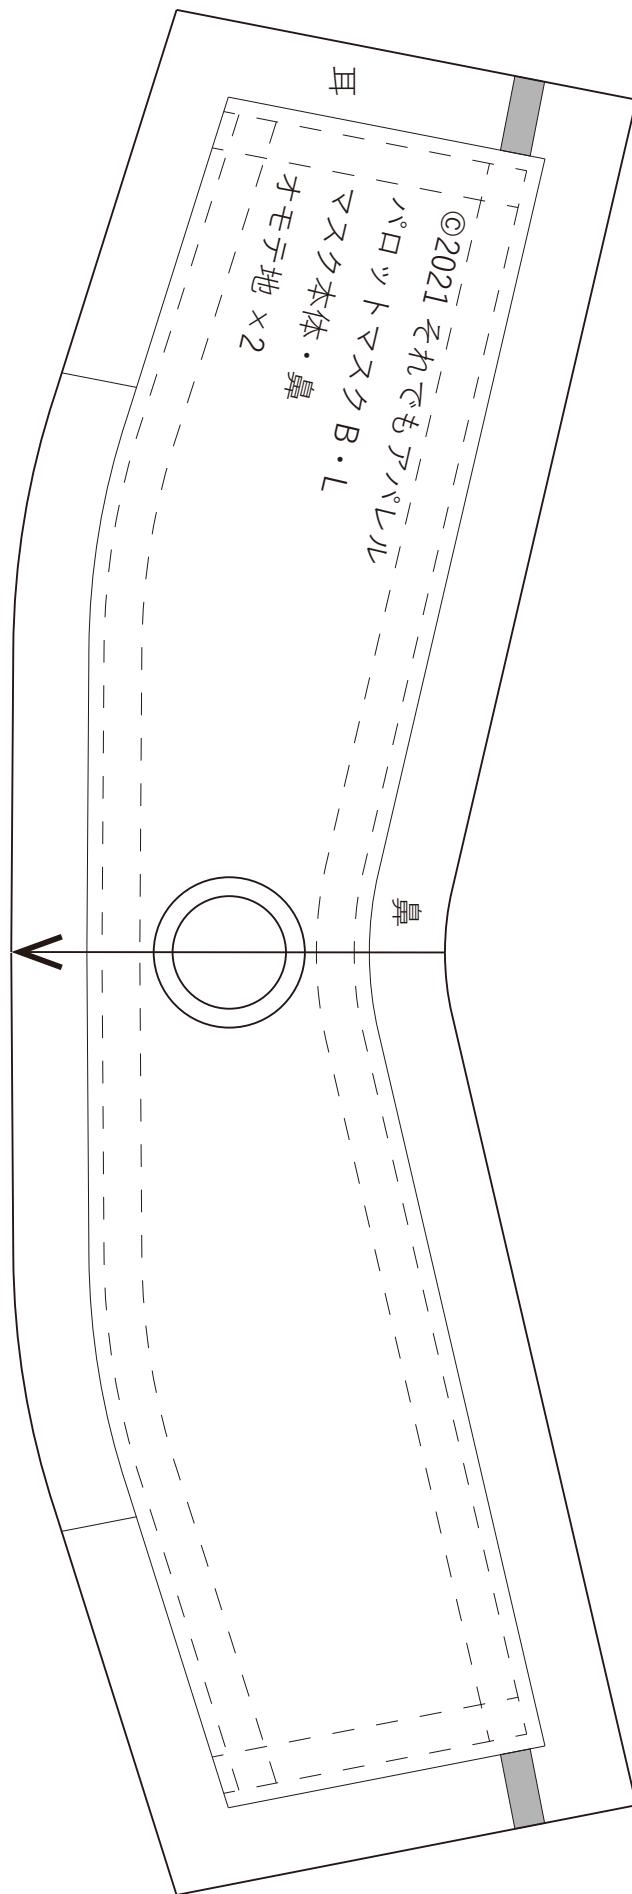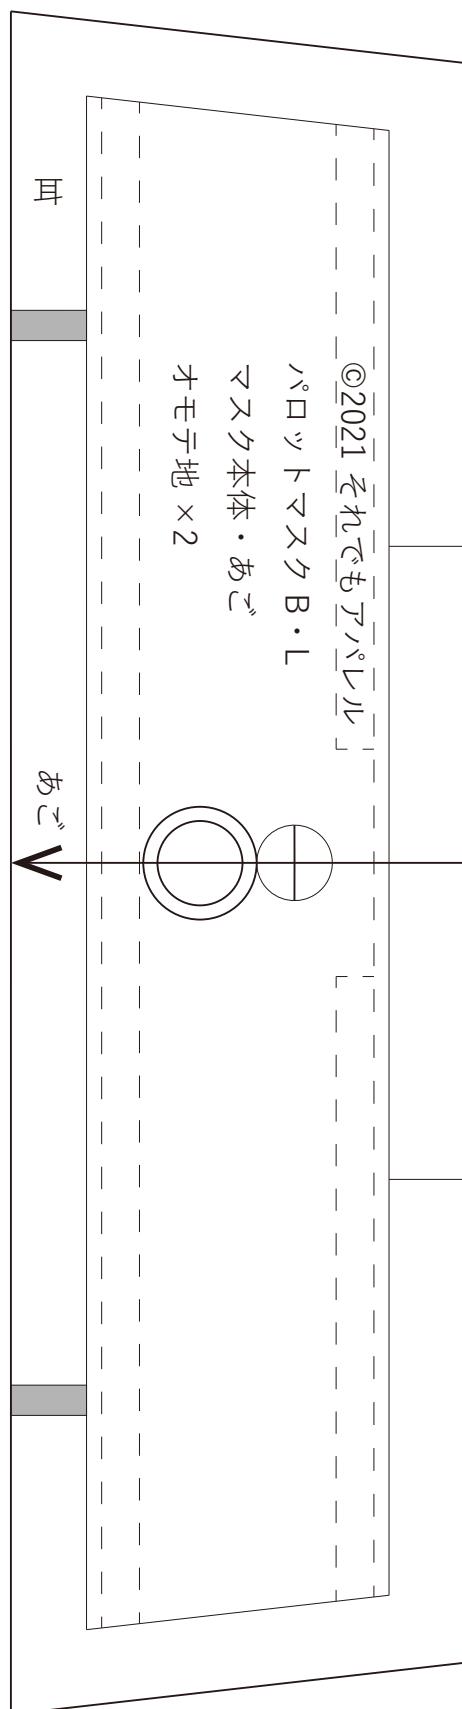


水が飲めるマスク（パロットマスクB）・L

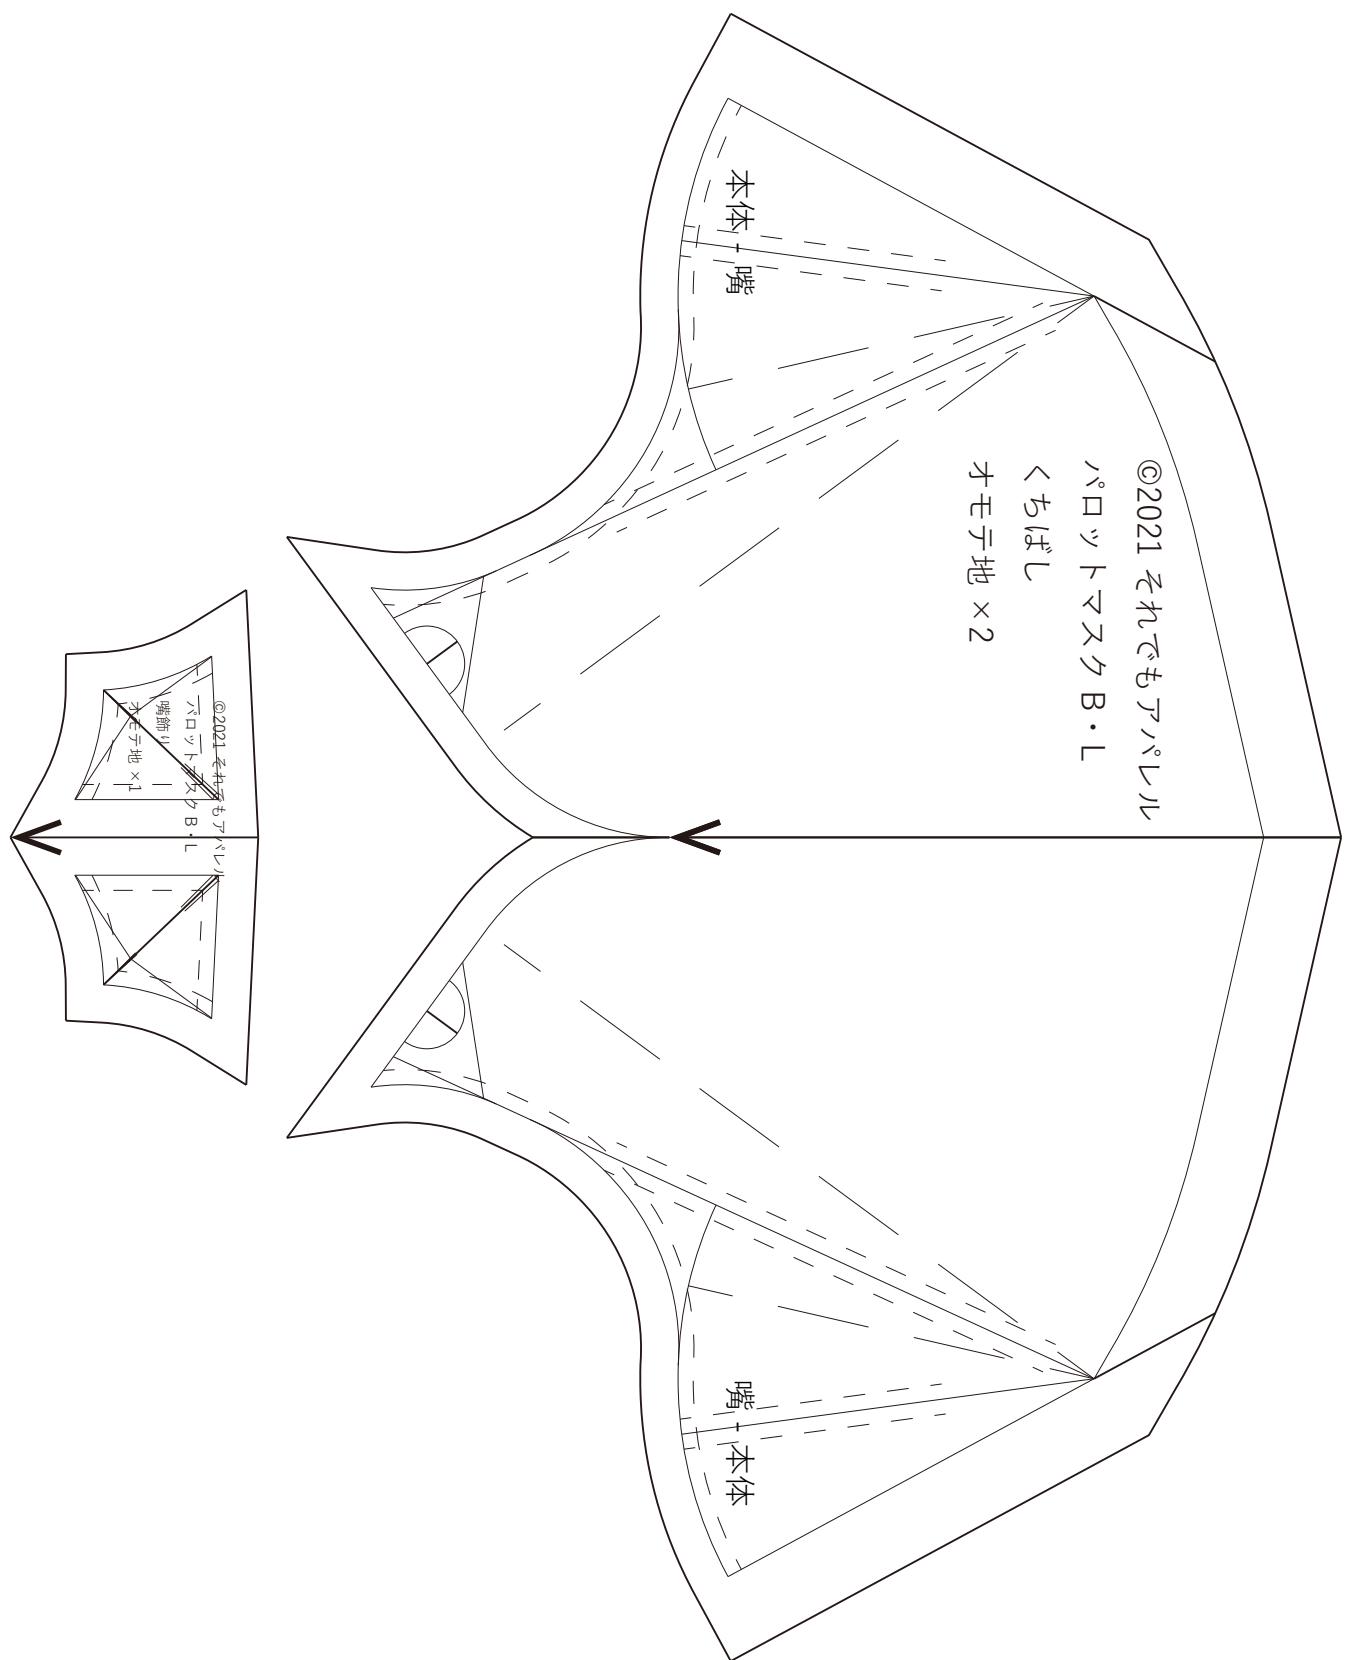



水が飲めるマスク（パロットマスクB）・LL

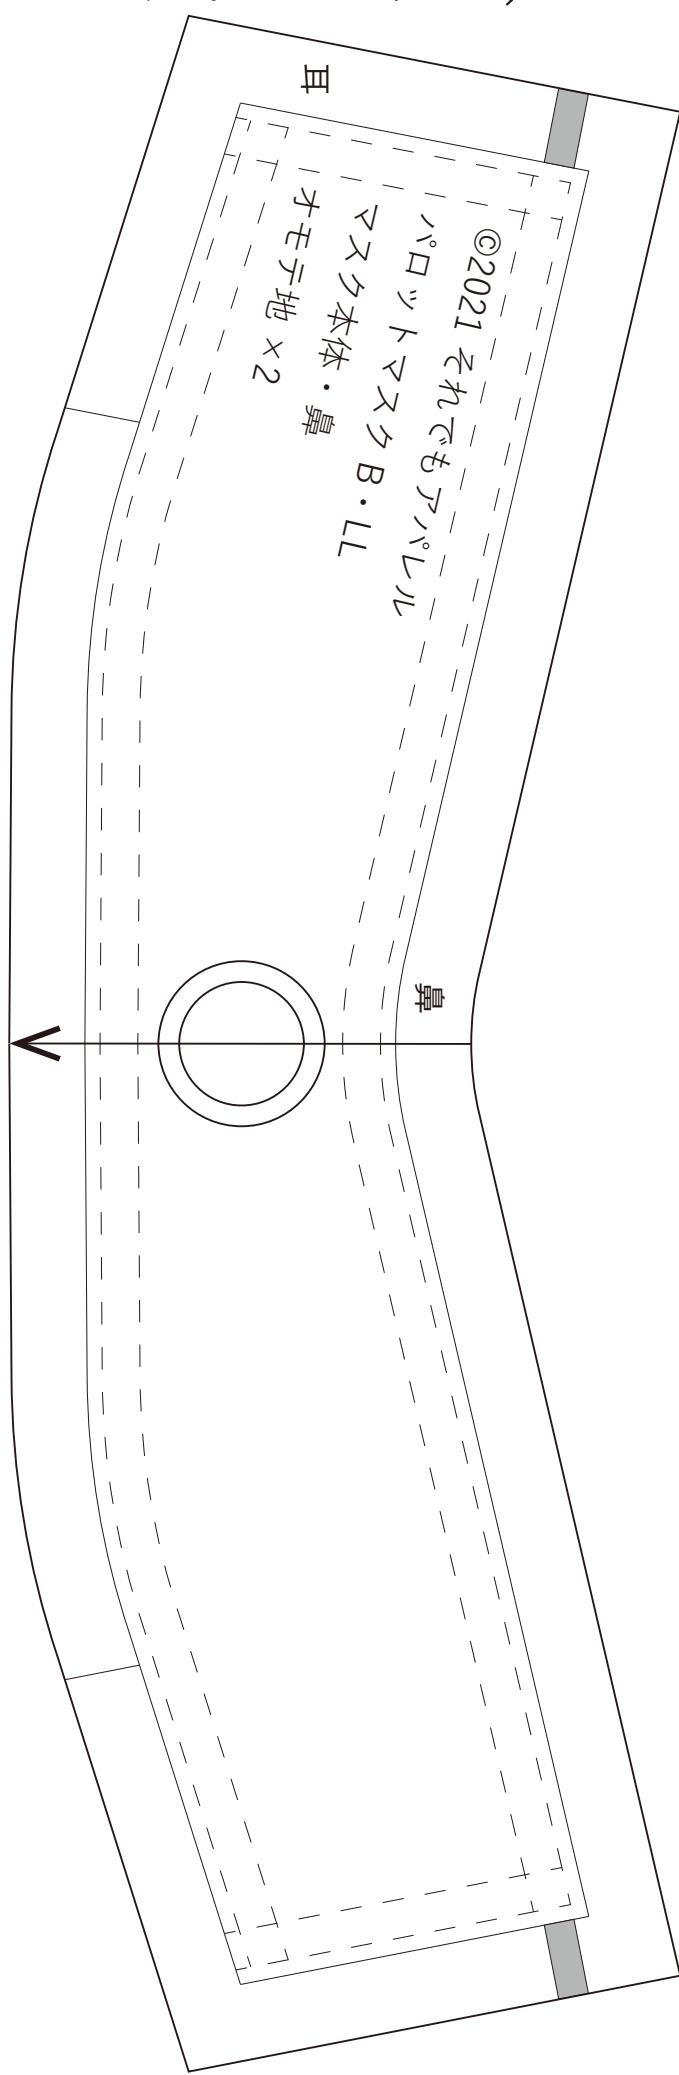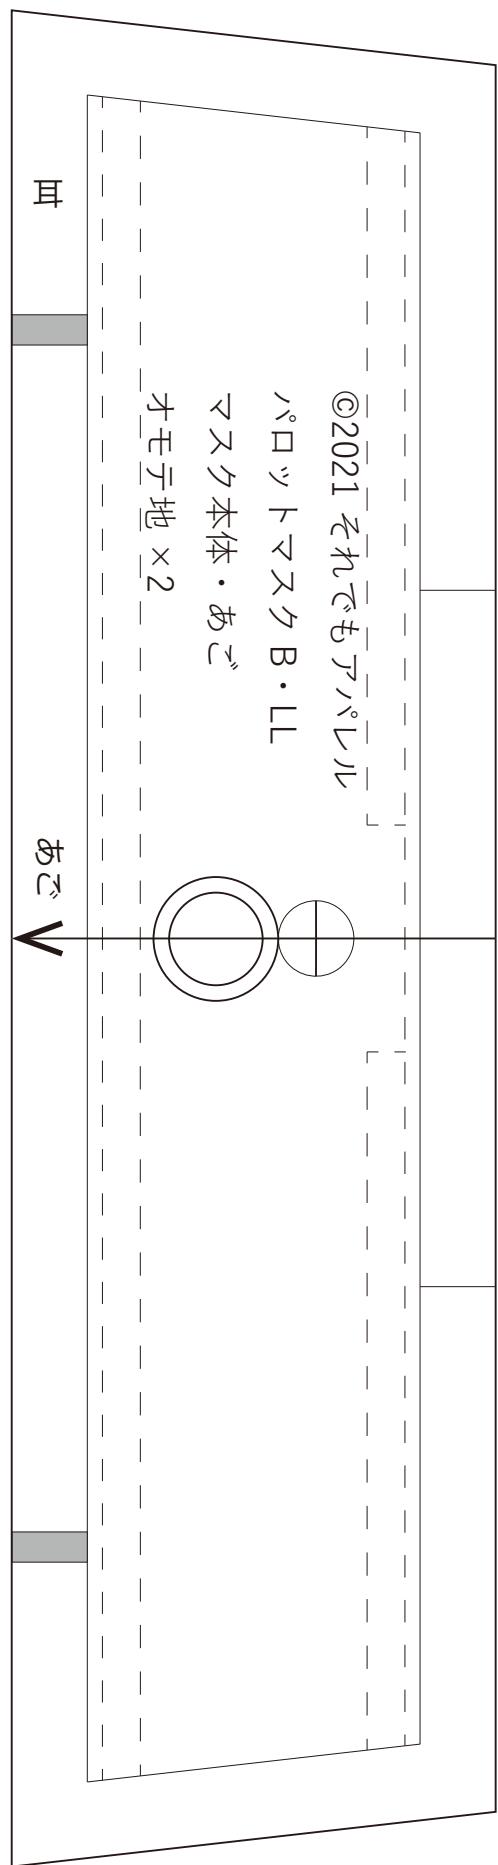


水が飲めるマスク（パロットマスク B）・LL

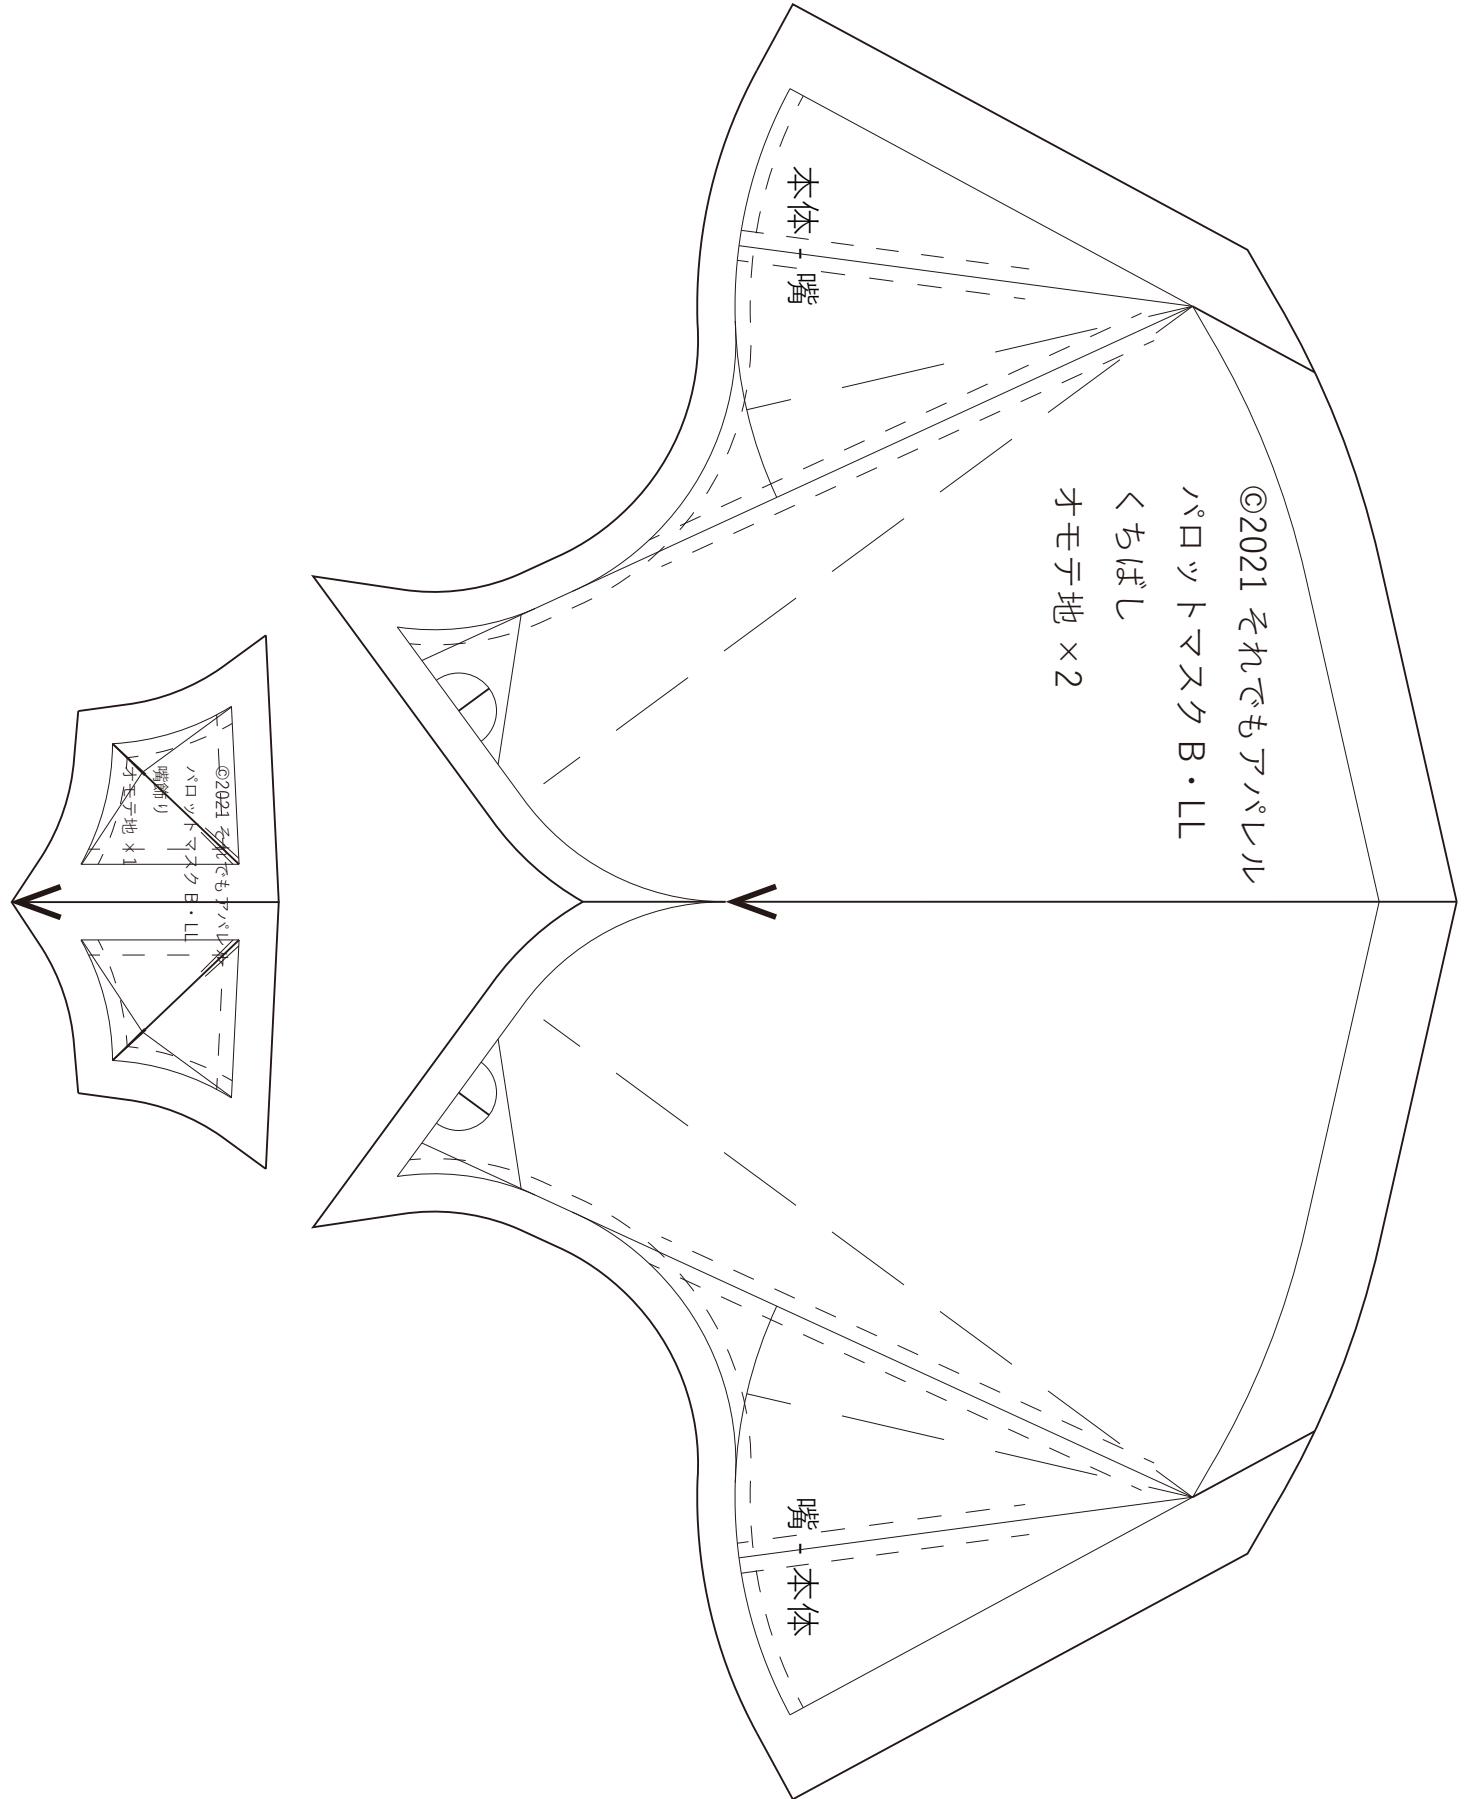



水が飲めるマスク（パロットマスクB）・3L

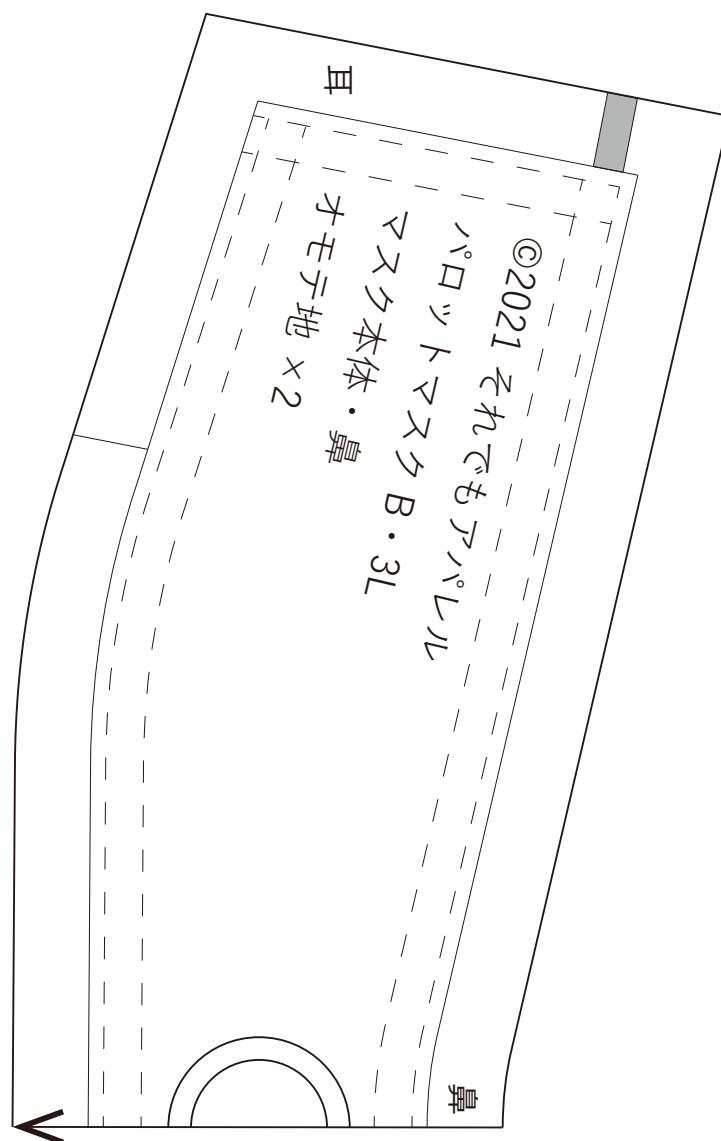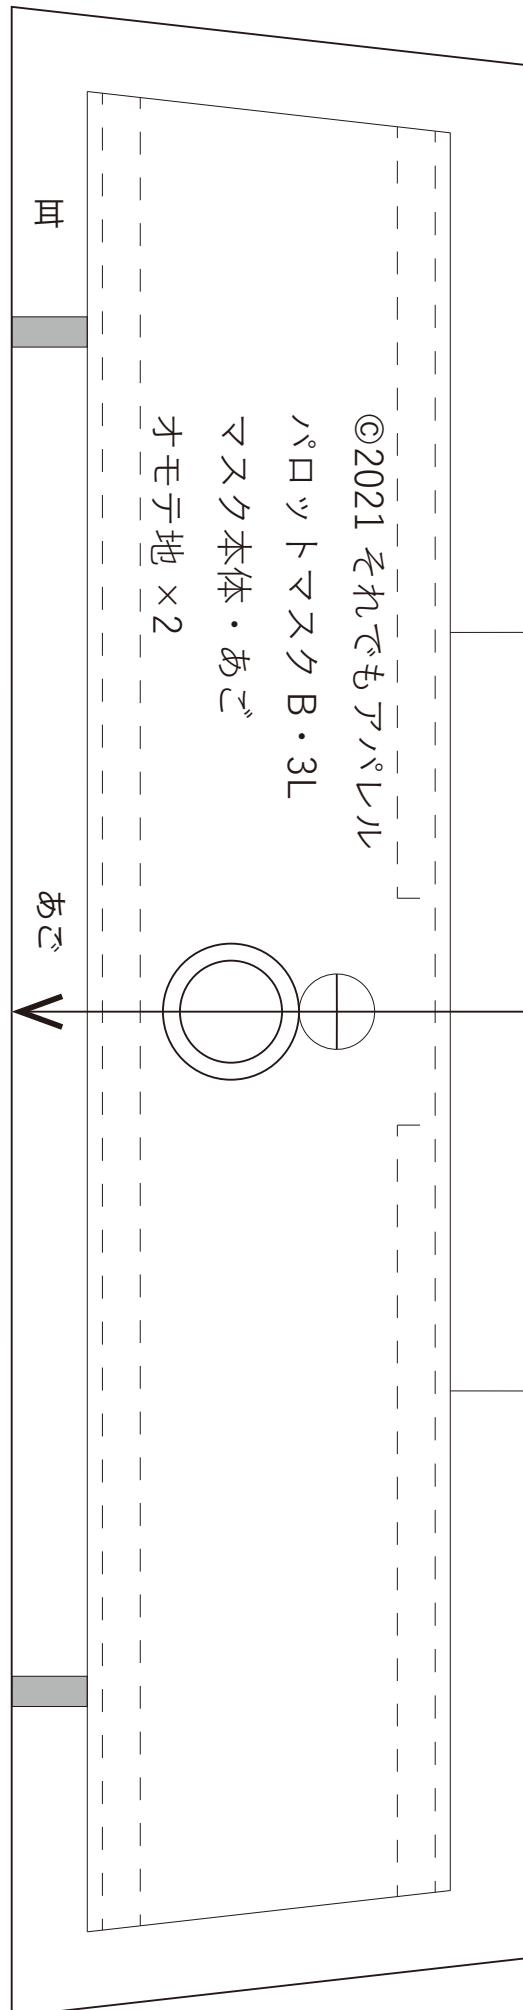

水が飲めるマスク（パロットマスクB）・3L

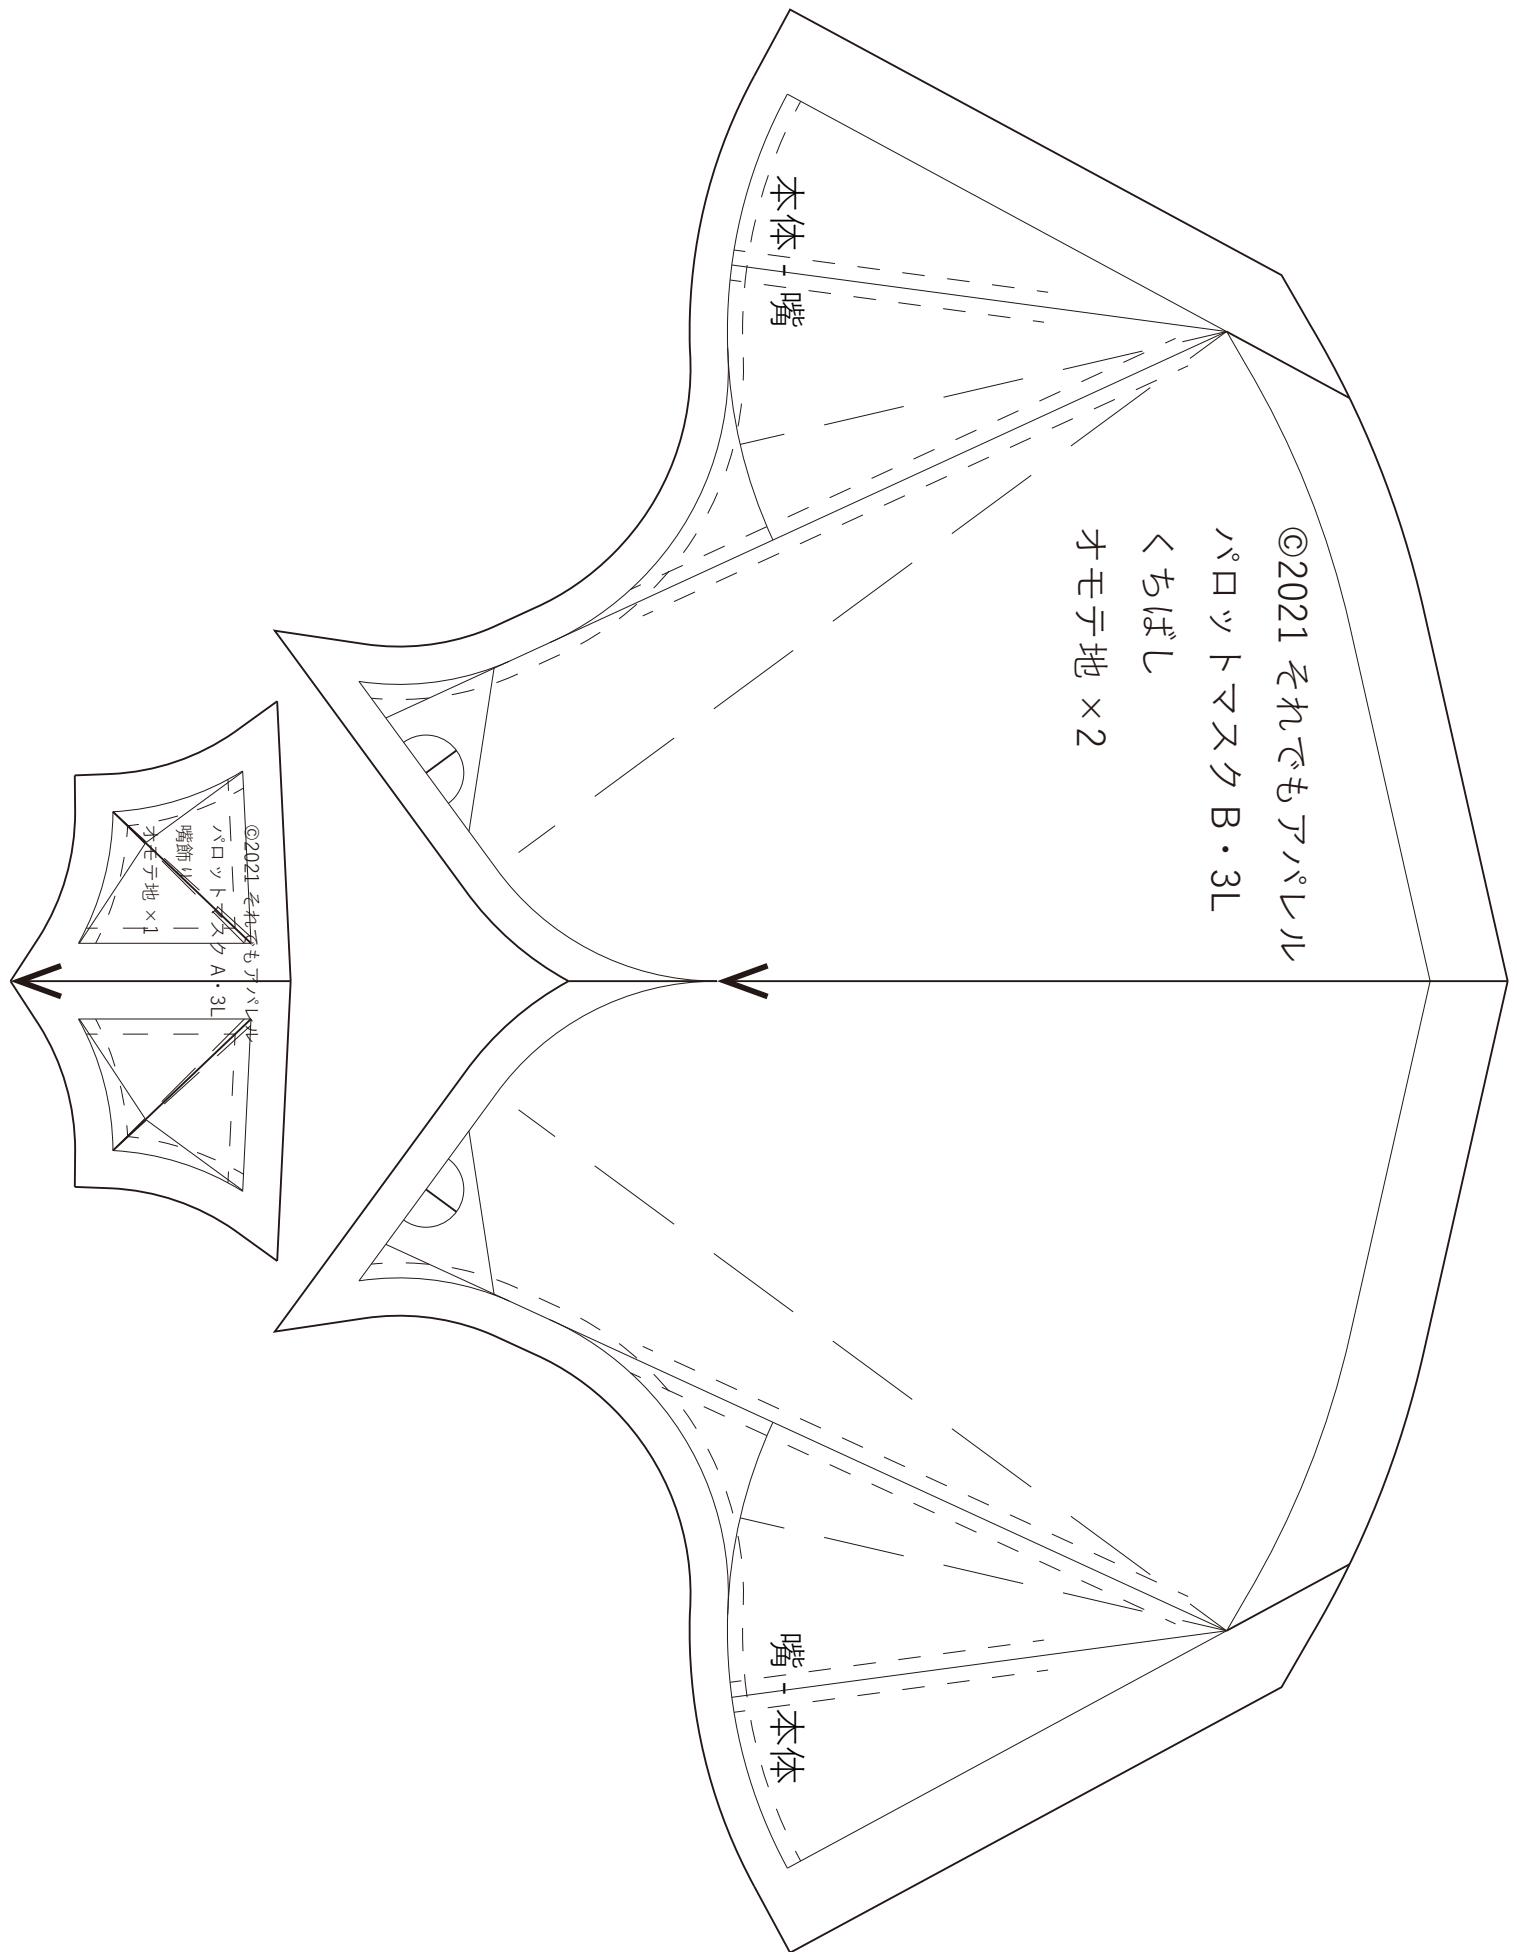

水が飲めるマスク（パロットマスクB）・4L

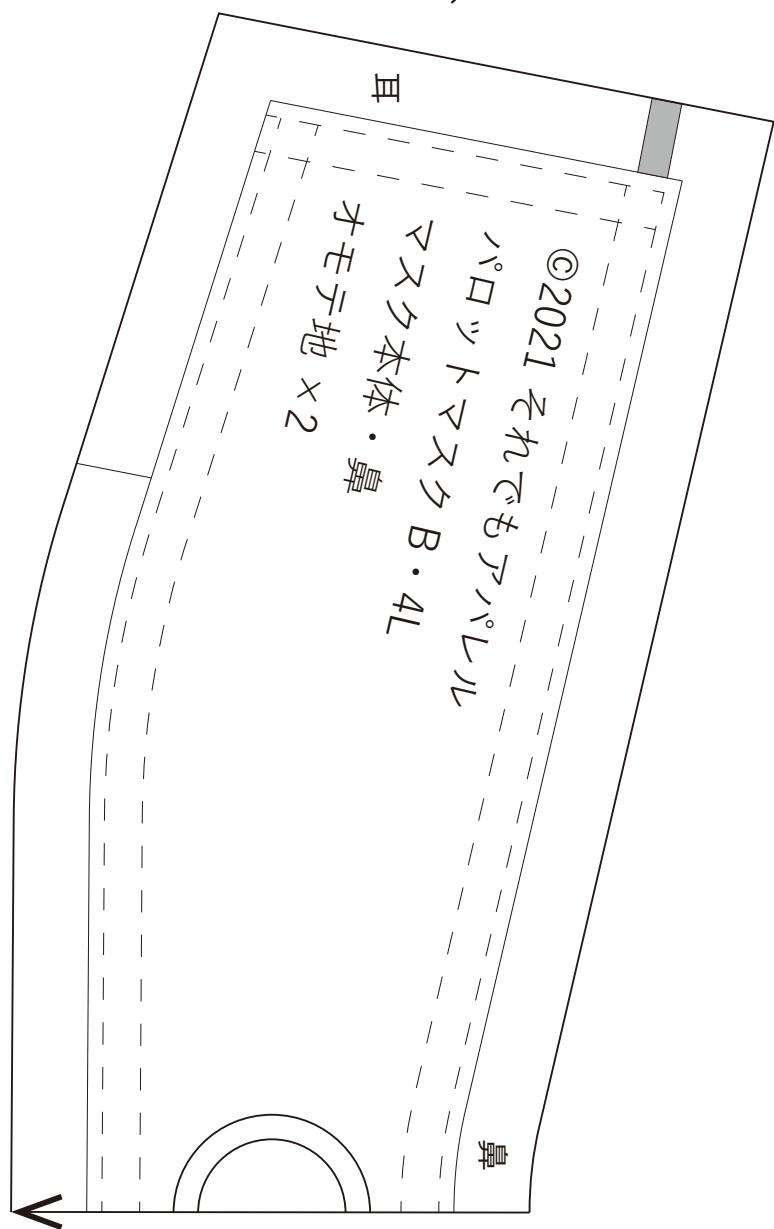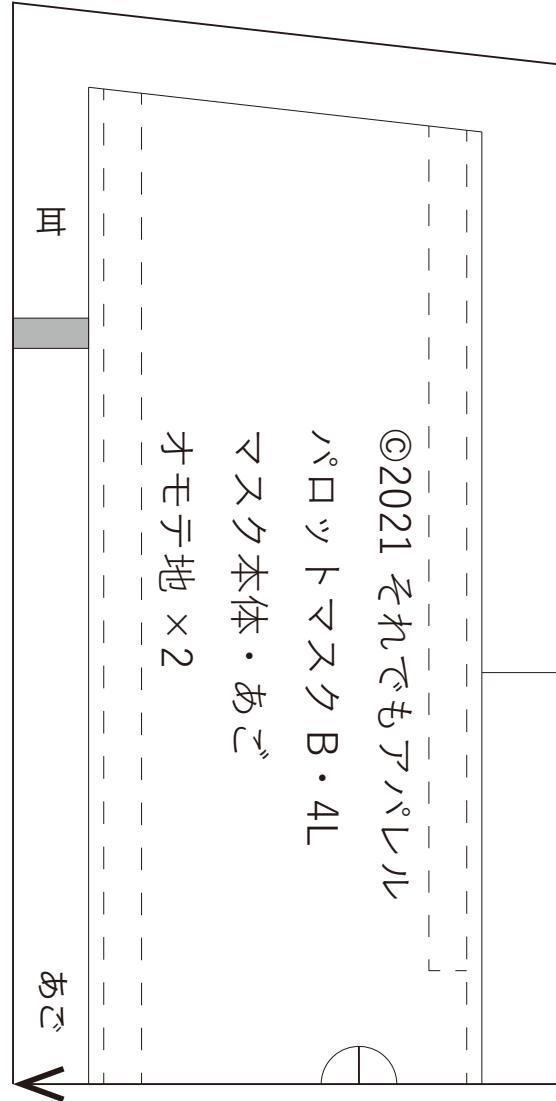

水が飲めるマスク（パロットマスクB）・4L

